





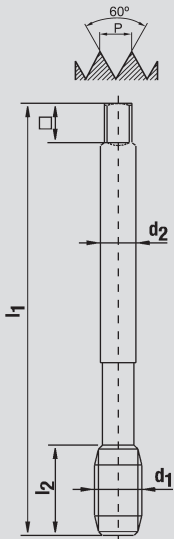

<b>Kivitel</b>	40°-os csavarhornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	40°-os csavarhornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	40°-os csavarhornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés
<b>Magfurat típus</b>			
<b>Bevonat</b>	Vaporizált		
<b>Katalógusszám</b>	<b>6040/78</b>	<b>6040</b>	<b>6040</b>
<b>Tűrés</b>	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 3-6G
	Grulo Vap.	Grulo	Grulo
<b>Felhasználási terület</b> lásd a 10, 11. oldalakat	Ötvöztelen acélok; szakítószilárdság ≤ 800 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Hűtőkenőanyag</b>	Kenőolaj vagy emulzió		
<b>Vágósebesség v<sub>c</sub></b>	10 - 20 m/min		

d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	□		d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	□	
M 3	0,5	56	7	2,2		2,50	M 22	2,5	140	25	18	14,5	19,50
M 4	0,7	63	8	2,8	2,1	3,30	M 24	3	160	30	18	14,5	21,00
M 5	0,8	70	10	3,5	2,7	4,20	M 27	3	160	30	20	16	24,00
M 6	1	80	12	4,5	3,4	5,00	M 30	3,5	180	35	22	18	26,50
M 7	1	80	12	5,5	4,3	6,00	M 33	3,5	180	40	25	20	29,50
M 8	1,25	90	15	6	4,9	6,80	M 36	4	200	45	28	22	32,00
M 9	1,25	90	15	7	5,5	7,80							
M 10	1,5	100	18	7	5,5	8,50							
M 11	1,5	100	18	8	6,2	9,50							
M 12	1,75	110	18	9	7	10,20							
M 14	2	110	20	11	9	12,00							
M 16	2	110	20	12	9	14,00							
M 18	2,5	125	25	14	11	15,50							
M 20	2,5	140	25	16	12	17,50							