



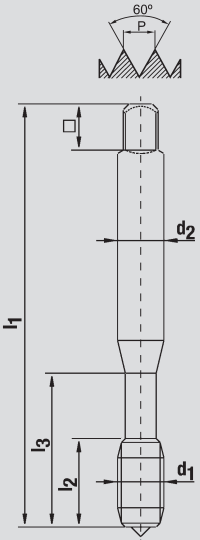








Kivitel	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés, balos kivitel
Magfurat típus				
Bevonat	Vaporizált			
Katalógusszám	7010/78	7010	7010	7010/LH balos
Tűrés	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 3-6G	ISO 2-6H-LH
	Rapid Vap.	Rapid	Rapid	Rapid-LH
				
Felhasználási terület lásd a 10, 11. oldalakat	Ötvözetlen acélok; Szakítószilárdság $\leq 800 \text{ N/mm}^2$			
Hűtőkenőanyag	Kenőolaj vagy emulzió			
Vágósebesség v_c	10 - 20 m/min			

d_1	P (mm)	l_1	l_2	l_3	d_2	□		d_1	P (mm)	l_1	l_2	l_3	d_2	□	
M 2	0,4	45	8		2,8	2,1	1,60	M 4,5	0,75	70	14	25	6	4,9	3,70
M 2,2	0,45	45	9		2,8	2,1	1,75	M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,20
(M 2,3)	0,4	45	9		2,8	2,1	1,90	M 6	1	80	16	30	6	4,9	5,00
M 2,5	0,45	50	9		2,8	2,1	2,05	M 7	1	80	16	30	7	5,5	6,00
(M 2,6)	0,45	50	9		2,8	2,1	2,15	M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,80
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,50	M 9	1,25	90	18	35	9	7	7,80
M 3,5	0,6	56	10	20	4	3	2,90	M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,50
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,30								

() DIN Profil nem ISO