



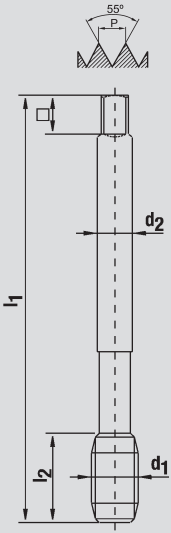



Kivitel	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	40°-os csavarhornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	40°-os csavarhornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés
Magfurat típus				
Bevonat	Vaporizált		Vaporizált	
Katalógusszám	7011/78	7011	6040/78	6040
Tűrés				
	Rapid Vap.	Rapid	Grulo Vap.	Grulo
Felhasználási terület lásd a 10, 11. oldalakat	Ötvözetlen acélok; szakítószilárdság $\leq 800 \text{ N/mm}^2$			
Hűtőkenőanyag	Keńőolaj vagy emulzió			
Vágósebesség v_c	10 -20 m/min			

d_1	P (mm)	l_1	l_2	d_2	□	
G 1/8	28	90	16	7	5,5	8,80
G 1/4	19	100	18	11	9	11,80
G 3/8	19	100	18	12	9	15,25
G 1/2	14	125	24	16	12	19,00
G 5/8	14	125	24	18	14,5	21,00
G 3/4	14	140	28	20	16	24,50
G 7/8	14	150	28	22	18	28,25
G 1	11	160	28	25	20	30,75