

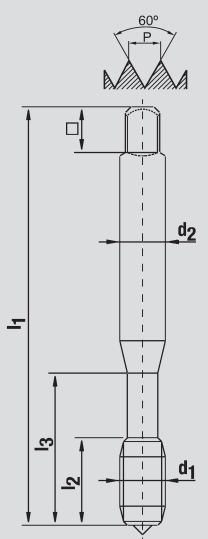





Kivitel	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés, kiköszörült fogakkal
Magfurat típus		
Bevonat		
Katalógusszám	7410	7410/08
Tűrés	ISO 2-6H	ISO 2-6H
	Rapid-Al 	Rapid-Al a. Z. 
Felhasználási terület lásd a 14, 15 oldalakat	Aluminium, réz, rézötvözetek	
Hűtőkenőanyag	Kenőolaj vagy emulzió	
Vágósebesség v_c	10 - 30 m/min	

d ₁	P (mm)	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□	
M 2	0,4	45	8		2,8	2,1	1,60
M 2,5	0,45	50	9		2,8	2,1	2,05
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,50
M 3,5	0,6	56	10	20	4	3	2,90
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,30
M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,20
M 6	1	80	16	30	6	4,9	5,00
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,80
M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,50