

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab $\varnothing 0.2$ mm

grooving, boring and profiling
starting at $\varnothing 0.2$ mm


Performanceline Typ P50

Audreihen und Kopieren
mit innerer Kühlmittelzufuhr

D min. 2.0 - 6.8 mm

boring and profiling
with through coolant

D min. 2.0 - 6.8 mm

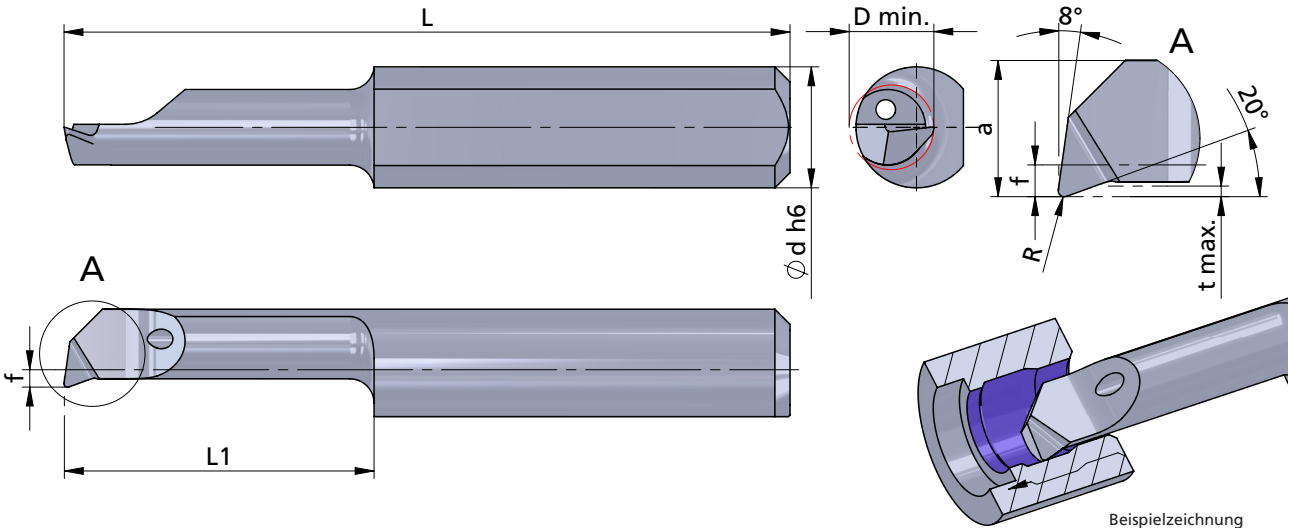

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	R	f	a	L	L1	t max.	D min.	Ø d h6	K10F P04C AL41F PD2F	Klemmhalter Typ toolholder type
neu R/L P50.6-15	0.15	2.3	5.3	30	15	0.5	6.0	6.0	●	676...
neu R/L P50.6-22	0.15	2.3	5.3	37	22	0.5	6.0	6.0	●	
neu R/L P50.6-25	0.15	2.3	5.3	40	25	0.5	6.0	6.0	●	
neu R/L P50.6-30	0.15	2.3	5.3	45	30	0.5	6.0	6.0	●	
neu R/L P50.6-35	0.15	2.3	5.3	50	35	0.5	6.0	6.0	●	
neu R/L P50.6-42	0.15	2.3	5.3	57	42	0.5	6.0	6.0	●	
neu R/L P50.7-20	0.15	2.8	6.3	35	20	0.6	6.8	7.0	●	676... 670... 687... ...7
neu R/L P50.7-25	0.15	2.8	6.3	40	25	0.6	6.8	7.0	●	
neu R/L P50.7-30	0.15	2.8	6.3	45	30	0.6	6.8	7.0	●	
neu R/L P50.7-35	0.15	2.8	6.3	50	35	0.6	6.8	7.0	●	
neu R/L P50.7-40	0.15	2.8	6.3	55	40	0.6	6.8	7.0	●	
neu R/L P50.7-45	0.15	2.8	6.3	60	45	0.6	6.8	7.0	●	
neu R/L P50.7-50	0.15	2.8	6.3	65	50	0.6	6.8	7.0	●	

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
RP50.6-15/P04C

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:
righthand version and grade
RP50.6-15/P04C