


Fixture nuts DIN 6330B  
Écrou hexagonal DIN 6330B

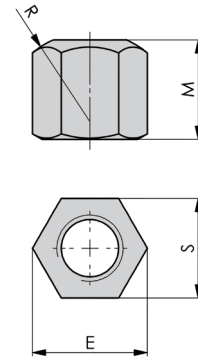

Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Version	E	M	R	S
Z.KS.82362	M6	11,05	9	9	10
Z.KS.82370	M8	14,40	12	12	13
Z.KS.82354	M10	17,80	15	15	16
Z.KS.82321	M14	23,40	21	20	21
Z.KS.82420	M18	30,10	27	24	27
Z.KS.82339	M22	37,70	33	30	34

### Ausführung:

Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben DIN 6340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen DIN 6319D oder DIN 6319G.

### Norm:

DIN 6330 B

### Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

### Version:

Tall nut (= 1.5 d tall) with one flat face to rest on plain washer DIN 6340 and a convex face for positioning in collared washer DIN 6319D oder DIN 6319G.

### Standard:

DIN 6330 B

### Material:

Quenched and tempered steel, strength 10.

### Version:

Écrou long (= 1,5 d de hauteur) avec la surface plate destinée à être posée sur une rondelle plate DIN 6340 et avec la surface sphérique destinée à être posée sur une rondelle à collerette DIN 6319D ou DIN 6319G.

### Norme:

DIN 6330 B

### Matière(s):

Acier trempé et revenu, résistance 10.