



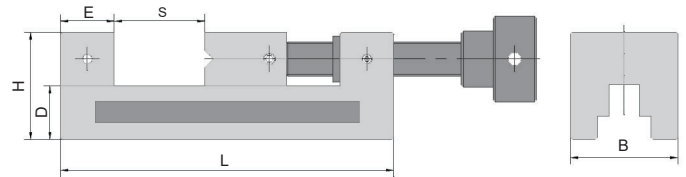

## Schleif- und Kontrollschraubstöcke mit Gewindespindel



Grinding and inspection vices with threaded spindle  
Étaux de rectification et de contrôle avec broche filetée

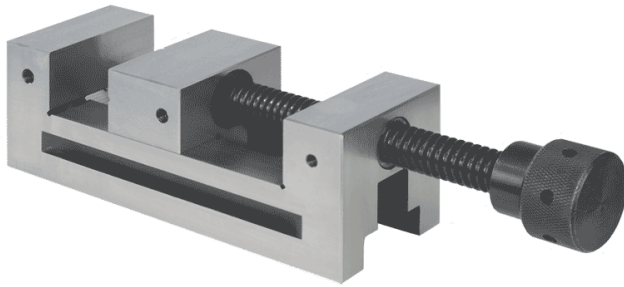

Bestell-Nr. Order no. Référence	B	H	E	D	$S_{max}$	L	kg
90.11.050	50	50	25	25	65	155	3
90.11.073	73	74	32	39	100	210	5
90.11.100	100	95	38	50	125	260	13

## Schleif- und Kontrollschraubstöcke mit Schnellverstellung

Grinding and inspection vices with quick adjustment  
Étaux de contrôle et de rectification à réglage rapide

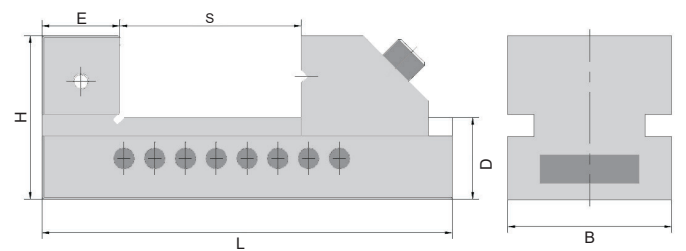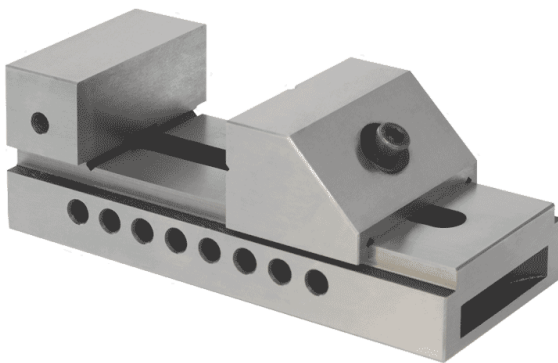

11

Bestell-Nr. Order no. Référence	B	H	E	D	$S_{max}$	L	kg
90.12.050	50	50	30	25	65	140	2
90.12.073	73	67	35	32	100	190	5
90.12.100	100	90	47	45	125	245	11